



SES TRAITS DE **CARACTÈRE...**

INTEMPOREL

UN DESIGN CONTEMPORAIN

qui s'inscrit dans tout types intérieurs avec sa porte plein verre, sa façade sobre, son intérieur sans motifs et son cadre de finition

COMPACT

DES INSTALLATIONS MULTIPLES

pour répondre à tous les projets de remplacement d'insert, d'équipement de cheminée ouverte, ou de construction de cheminée neuve

PERFORMANT

UN CONFORT ASSURÉ

grâce à son étanchéité permettant de maîtriser le feu et à son raccordement à l'air extérieur

POUR QUELLE MAISON?

- Surface à chauffer entre 35 et 90 m² (Néo 55), 45 et 120 m² (Néo 67), 45 et 120 m² (Néo 76 et 76 16/9^e) en fonction du niveau d'isolation.
- Pour tous types d'intérieurs. Idéal pour remplacer un insert dans une cheminée existante, équiper une cheminée ouverte ou construire une cheminée neuve.

PRIX DE VENTE TTC CONSEILLÉ :

Néo 55 :	1200 €
Néo 67 :	1350 €
Néo 67 VL1 D et G :	1850 €
Néo 67 VL2 :	2200 €
Néo 76 :	1500 €
Néo 76 VL1 D et G :	2000 €
Néo 76 VL2 :	2300 €
Néo 76 16/9 ^e :	1500 €

LES POINTS FORTS

> Design

- Porte plein verre sérigraphié
- Intérieur fonte
- Cadre de finition de série
- 3 visions du feu possibles : vitre face, vitre latérale à droite ou gauche et vitre tri-vision (Néo 67 et 76)
- Poignée de porte avec effet levier et commande de réglages esthétiques et discrètes
- Plaque d'âtre en fonte sans motif pour s'accorder avec tous les styles
- Sole en fonte profilée
- Double combustion visible sur l'arrière de l'insert

> Utilisation

- Commande de réglage unique pour un usage facile
- Parfait pilotage du feu grâce à l'étanchéité du corps de chauffe
- Tenue de braise exceptionnelle

> Installation

- Conception compacte pour une installation simplifiée pour équiper, remplacer ou construire une cheminée
- Cadre de finition avec partie basse amovible pour les poses au sol ou sur dalle foyer
- Carénage complet pour confiner la chaleur et la renvoyer en façade ou la distribuer (uniquement en installation neuve)
- Buse de fumée démontable de l'intérieur pour un raccordement facilité
- Raccordement à l'air extérieur par le dessous ou l'arrière pour couvrir l'intégralité de la consommation d'air
 - Compatibilité BBC et RT 2012 :
 - Haut niveau d'étanchéité
 - Raccordable à l'air extérieur
 - Puissance raisonnée

L'EFFICACITÉ TURBO

Les foyers-inserts NÉO sont équipés d'un bloc turbine en option.

La turbine tangentielle permet de chauffer rapidement, et de façon homogène, la pièce principale (installation insert) et/ou les pièces voisines en raccordant des gaines de diffusion d'air chaud (installation foyer uniquement). La turbine dispose de 2 allures de ventilation dont une automatique pilotée par un thermostat (230V-50Hz-25W).



> Entretien

- Système "vitre propre"
- Cendrier accessible en fonctionnement
- Grilles et déflecteurs amovibles

> Options

- 2 buses d'air chaud Ø 150 mm pour faire de la distribution d'air (installation foyer dans une cheminée neuve uniquement)
- Kit Turbine 55 / 67 / 76
- Piètement PS55 / PS67 / PS76

DONNÉES TECHNIQUES

	55	67*	76*	76 16/9*
Puissance nominale	6 kW	8 kW	10 kW	10 kW
Gamme de puissance	3 à 10 kW	5 à 14 kW	7 à 14 kW	7 à 14 kW
Rendement	80%	80%	77%	78%
Emission de CO (13% O ₂)	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
Diamètre de buse	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Buse de fumées	mâle	mâle	mâle	mâle
Diamètre de raccordement air extérieur	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Dimensions LxHxP	55 x 51 x 39,5 cm	71 x 59,5 x 48 cm	80 x 70 x 48 cm	80 x 59,5 x 48 cm
Poids brut	99 kg	122 kg	147 kg	136 kg
Flamme Verte	6 ★	7 ★	7 ★	7 ★
Code EAN	311 983 112 038 6	311 983 112 039 3	311 983 112 040 9	311 983 112 044 7

* Les données techniques du Néo 67 et 76 VL1 et VL2 sont en cours d'homologation

NÉO 55 - 67

FOYERS-INSERTS
CONTEMPORAINS

Pour CHAUF FER	55	67	isolation faible
	35 m ²	45 m ²	
	90 m ²	120 m ²	isolation performante

NOUVEAU



NÉO 55

NOUVEAU



NÉO 67 VL1 G



NÉO 67



67 VL1 D


67 VL1 G

67 VL2




Néo 55

Option Option

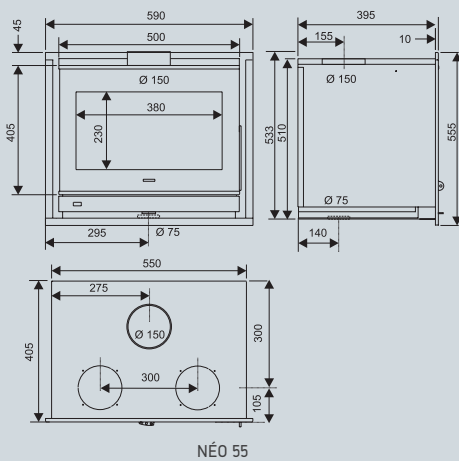

NÉO 55

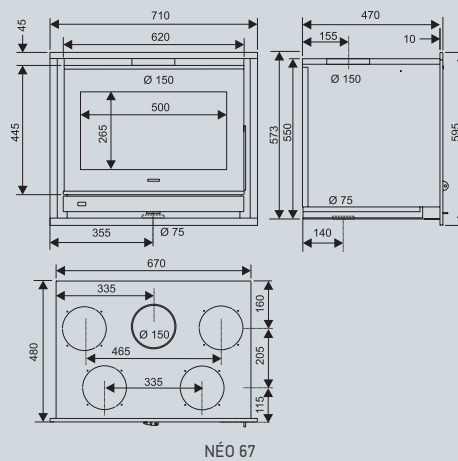

NÉO 67

www.supra.fr

SUPRA

Photographies non contractuelles. Les photographies, schémas et textes de ce document sont les propriétés de la société SUPRA et ne peuvent être reproduits sans son autorisation écrite. La société SUPRA se réserve le droit de modifier les présentations et cotes de ses modèles ainsi que les conceptions de montage si nécessaire. - SUPRA S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 323 632 euros - 28, rue du Général Laticler BP22 - 67121 OBERNAI Cedex - R.C.S. SAVERNE B679880710

NÉO 76-76 16/9^e

FOYERS-INSERTS
CONTEMPORAINS

	76	76 16/9 ^e	
Pour CHAUF FER	55 m ²	55 m ²	isolation faible
	150 m ²	150 m ²	isolation performante



NÉO 76



NÉO 76 16/9^e

NOUVEAU



NÉO 76 VL1 G




67 VL1 D

67 VL1 G


67 VL2



Option Option

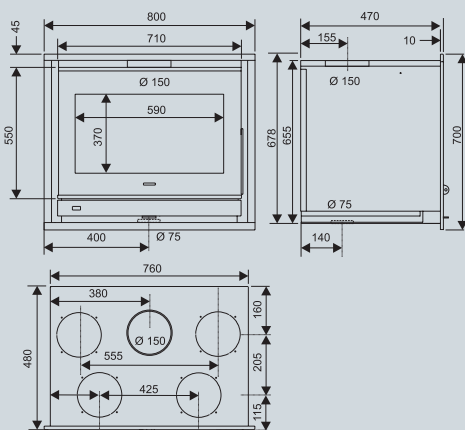

NÉO 76

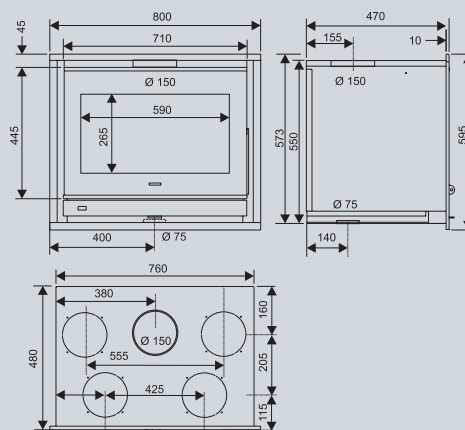

NÉO 76 16/9^e

www.supra.fr

SUPRA

Photographies non contractuelles. Les photographies, schémas et textes de ce document sont les propriétés de la société SUPRA et ne peuvent être reproduits sans son autorisation écrite. La société SUPRA se réserve le droit de modifier les présentations et cotes de ses modèles ainsi que les conceptions de montages si nécessaire. - SUPRA S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 323 632 euros - ZS, rue du Général Laticler BP22 - 67212 OBERNAI Cedex - R.C.S. SAVERNE B679880710