

PERSÉE SUR PIED

GAMME FONTE

Pour
**CHAUF
FER** 55 m² isolation faible
150 m² isolation performante

NOUVEAU

LES POINTS FORTS

> Design

- Poêle tout fonte
- Vision horizontale du feu
- Pied fixe

> Utilisation

- Maintien au chaud des plats grâce à son plateau supérieur chauffant
- Poignée en fonte ergonomique et discrète
- Fermeture "double point" : la solution idéale pour apporter plus de stabilité à la porte
- Réglage de l'air de combustion

> Installation

- Tôle de protection arrière pour une installation plus proche du mur

> Entretien

- Système "vitre propre"
- Cendrier accessible en fonctionnement

> Option

- Adaptateur de tirage AT 15




PERSÉE SUR PIED



Dessus avec motifs en relief



Fermeture double point

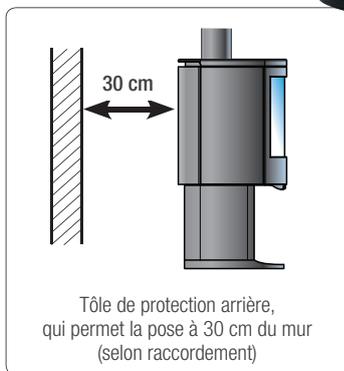


Tôle de protection arrière, qui permet la pose à 30 cm du mur (selon raccordement)



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------|
| Puissance | 10 kW |
| Rendement | 77% |
| Emission de CO (13% O ₂) | 0,12% |
| Diamètre de buse | 150/153 mm |
| Buse de fumées | mâle |
| Raccordement des fumées | dessus |
| Distance d'installation (aux matériaux combustibles) | arrière 30 cm |
| | latérale 45 cm |
| Dimensions L x H x P | 70 x 82 x 46 cm |
| Poids brut | 166 kg |
| Flamme Verte | ★★★★★ |
| Code EAN | 311 983 110 964 0 |

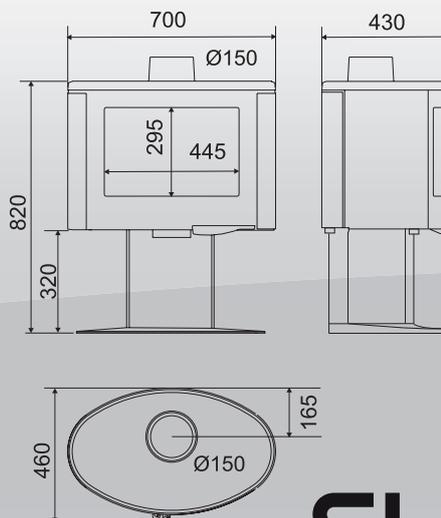

SUPRA

www.supra.fr