

# OTO

SOUFFLANT DE CHANTIER




| Modèle   | OTO                |
|--|--------------------|
| Niveaux de puissance (W)                       | 1500 / 3000        |
| Classe / Indice de protection                  | I / IP24           |
| Surface traitée jusqu'à (m²)                   | 50                 |
| Volume de la salle de bains                    | -                  |
| Thermostat                                     | Mécanique          |
| Position ou fonction hors-gel                  | Oui                |
| Minuterie (minute)                             | -                  |
| Indicateur lumineux de fonctionnement          | -                  |
| Ventilation été                                | Oui                |
| Sécurité anti-basculement                      | -                  |
| Sécurité anti-surchauffe                       | Oui                |
| Poids net / Poids brut (kg)                    | 5,1 / 5,8          |
| Colisage                                       | 1                  |
| Dimensions du produit L x H x P (cm)           | 27 x 34 x 37       |
| Dimensions du carton individuel L x H x P (cm) | 37,5 x 29,5 x 31,5 |
| Dimensions du sur-emballage L x H x P (cm)     | -                  |
| <b>Code EAN</b> (311 983 +...)                 |                    |
| <b>OTO</b>                                     | ...154 111 2       |



- **Inclinable**
- **Ventilation été**  
Idéal pour améliorer les conditions de travail de vos chantiers
- **Idéal "chantiers de rénovation"**  
accélère le temps de séchage des peintures et des bandes de plaques de plâtre
- **Protection IP24**  
appareil protégé contre les projections d'eau
- **Poignée de transport**



Thermostat et sélecteur de puissance

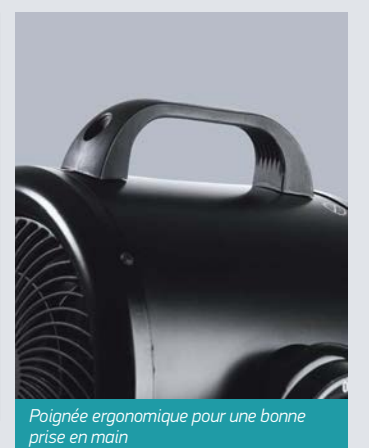

Poignée ergonomique pour une bonne prise en main