
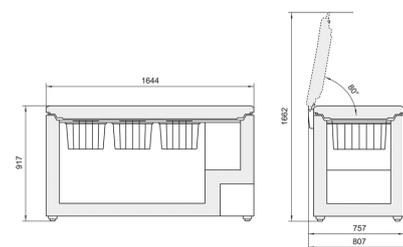


Congélateur Coffre Comfort StopFrost

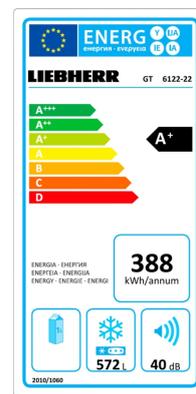


GT 6122-22


DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur coffre Comfort StopFrost propose un volume utile de 572 L pour une autonomie de 59 h avec une régulation électronique intégrée dans la poignée, largeur 164,4 cm.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



StopFrost

Avec le système StopFrost, c'est jusqu'à 80 % de givre en moins dans la cuve et sur les denrées congelées. Résultat : vous dégivrez cinq fois moins souvent votre congélateur et pouvez l'ouvrir et le rouvrir sans effort.



SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.




Commandes sur la poignée

Toutes les fonctionnalités et tous les outils de réglage de température sont intégrés dans la poignée ergonomique du coffre. Le curseur rond permet de régler facilement la température. La fonction SuperFrost automatique offre une congélation vive et rapide pour préserver les vitamines. La fonction s'arrête automatiquement après la congélation complète des aliments.



FrostProtect

Fonctionnement performant même dans un local non chauffé non isolé, jusqu'à -15°C ! Ce congélateur est pensé pour résister à des températures extrêmes, tout en conservant ses performances de congélation. Balcon, garage, grange, local non chauffé : il peut se placer partout !



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



Condenseur Intégré

Le condenseur d'échange thermique installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante, ce qui permet un fonctionnement silencieux de l'appareil et sans vibration. Aucune eau de condensation ne se forme sur la carrosserie extérieure dont la surface lisse facilite le nettoyage.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Ouverture Facile

Grâce à la technologie StopFrost vous profitez d'une ouverture et d'une réouverture immédiate et sans effort de l'abattant, un confort et un gain de temps appréciables ! Ceci concourt également à la longévité du Joint d'isolation. Une spécificité Liebherr.

Données techniques

Caractéristiques principales

| | |
|----------------------------|-------|
| Classe énergétique | A+ |
| Classe climatique | SN-ST |
| Consommation en kWh/24h | 1.062 |
| Vol. utile total (L) | 572 |
| Vol. utile congélateur (L) | 572 |
| Niveau sonore dB(A) | 40 |
| Consommation en kwh/an | 388 |

Commandes

| | |
|------------------------------|--------------|
| Régulation de la température | Electronique |
|------------------------------|--------------|

Congélateur

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Type de froid congélateur | StopFrost |
| Fonction SuperFrost | SuperFrost temporisé |
| Autonomie (h) | 59 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 26 |
| Eclairage congélateur | LED |
| Nb d'étoiles | 4 |

Sécurité

| | |
|---|----------|
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle |
|---|----------|

Design

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Poignée | Poignée coffre ergonomique |
| Finition côtés | Blanc |
| Esthétique | HardLine |
| Finition porte/couvercle | Blanc |

Equipements

| | |
|-----------------|-----------|
| Pieds réglables | Non |
| Serrure | En option |

Installation

| | |
|---------------------|------------|
| Type d'installation | Pose libre |
|---------------------|------------|

Informations générales

| | |
|---|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
|---|-------------------------------------|

Dimensions et logistiques

| | |
|---------------------------|--|
| EAN | 9005382230411 |
| Hauteur (cm) | 91.7 |
| Largeur (cm) | 164.4 |
| Profondeur (cm) | 80.7 |
| Hauteur emballage (mm) | 915 |
| Largeur emballage (mm) | 1653 |
| Profondeur emballage (mm) | 809 |
| Poids brut (kg) | 86 |
| Poids net (kg) | 73 |
| Origine | Autriche |
| Triman recyclage | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

Informations techniques

| | |
|--|----------|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Intensité (A) | 1 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 240 |