


N 50, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox
B5CCH7ANO



A



Accessoires en option

- Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
- Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE
- Z11TF36X0 RAIL TELESCO 3NIV / N30-50 ET FOURS ECO
- Z11TI15X0 VARIOCLIP
- Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR

Four multifonction avec porte SLIDE&HIDE® - accès direct sans gêne à l'enceinte du four.

Porte Hide® - Pour une meilleure ouverture de porte.

- ✓ Slide&Hide® - la porte coulisse sous le four grâce à sa poignée qui pivote autour de son axe pour suivre les mouvements du poignet lors de l'ouverture de la porte, pour un accès facilité et sans obstacle à la cavité de votre four
- ✓ Hide® - Une porte qui se glisse sous la cavité du four à l'ouverture
- ✓ Pyrolyse et Hydrolyse - Le duo idéal pour un nettoyage parfait : pyrolyse après un usage intensif. Hydrolyse, l'option écologique pour un nettoyage rapide du four.
- ✓ CircoTherm® - notre solution intelligente pour cuisiner jusqu'à trois plats en même temps
- ✓ Ecran LCD - Une lecture simple, efficace et claire des paramètres de cuisson

Équipement

Données techniques

- Couleur de la façade : Inox
- Type de construction : Encastrable
- Système de nettoyage intégré : Autonettoyage hydrolytique, Pyrolyse
- Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
- Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548
- Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 690 x 660
- Matériau du bandeau : Acier inox
- Matériau de la porte : Verre
- Poids net (kg) : 38,202
- Volume utile du four : 71
- Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Hotair gentle, Niveau de cuisson du pain, Pizza setting
- Matériau de la cavité : Other
- Contrôle de température : Electronique
- Nombre de lampe(s) : 1
- Certificats de conformité : CE, VDE
- Longueur du cordon électrique (cm) : 120
- Code EAN : 4242004248736
- Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
- Classe énergétique (2010/30/CE) : A
- Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 1,04
- Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81
- Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3
- Puissance de raccordement (W) : 3600
- Intensité (A) : 16
- Tension (V) : 220-240
- Fréquence (Hz) : 50; 60
- Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



N 50, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox

B5CCH7ANO

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 8 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, hotAir doux
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Rails télescopiques en option

Design :

- Boutons escamotables, Boutons rotatifs
- Cavité en émail gris titane

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre
- Intérieur de porte plein verre

Confort/Sécurité

- Réglage par écran LCD
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préconisation de température Démarrage automatique Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbath
- Porte escamotable Hide®
- Poignée inox, Slide®, la poignée pivotante
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, commutable
- Ventilateur de refroidissement
- Ventilateur en inox
- Touche info

Accessoires inclus :

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Température de porte 30 °C
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Verrou de porte électronique Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle

Données techniques :


- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 1.04 kWh Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l

Dimensions:



- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

N 50, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox
B5CCH7AN0

Cotes

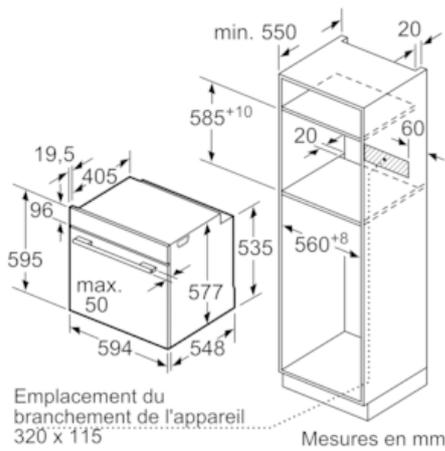

Montage avec une table de cuisson.

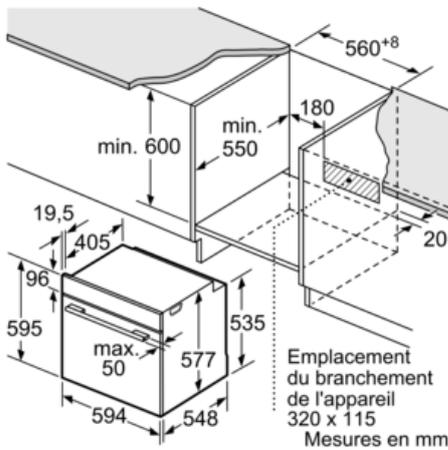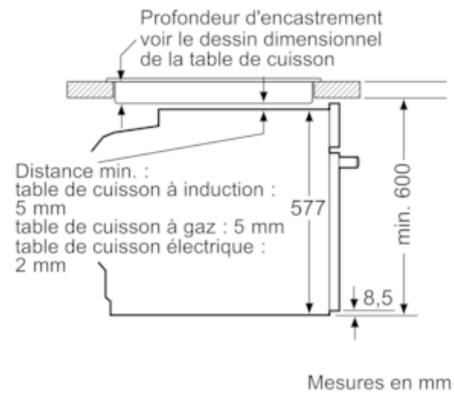

Si l'appareil est installé sous une table
de cuisson, les épaisseurs de plaque
de travail suivantes (le cas échéant y
compris la sous-structure) doivent être
respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

