

## iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KG39NVIED



### Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité.
- ✓ Ouverture de porte à 90° sans débord: l'appareil peut être positionné contre un mur pour une installation pratique et flexible dans votre cuisine
- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Des portes en inox facile d'entretien grâce au revêtement anti traces.
- ✓ Placez votre réfrigérateur directement contre un mur, un coin ou contre un autre appareil

### Équipement

#### Données techniques

Type de construction : Pose-libre  
 Porte habillable : impossible  
 Largeur de l'appareil : 600  
 Profondeur appareil (mm) : 660  
 Poids net (kg) : 73,624  
 Puissance de raccordement (W) : 100  
 Intensité (A) : 10  
 Charnière de la porte : Droite réversible  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50-60  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 2  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non  
 Porte réversible : Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 3  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Code EAN : 4242003905517  
 Marque : Siemens  
 Référence Commerciale : KG39NVIED  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A++  
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 273,00  
 Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 279  
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 87  
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur  
 Autonomie (h) : 16  
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 14  
 Classe climatique : SN-T  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Type d'installation : N/A



4 242003 905517

## iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KG39NVIED

### Équipement

- Réfrigér combiné PL

#### INFORMATIONS GENERALES

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- noFrost MultiAirflow

#### Design

- Portes <5229brandlookup, côtés <4138brandlookup>
- Poignées verticales intégrées
- Portes Inox anti trace de doigts

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

#### REFRIGERATEUR

- Volume réfrigérateur : 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grands et 3 petits balconnets
- 3 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons

#### Système de conservation

- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 

#### CONGELATEUR



- Volume congélateur : 89 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 10 kg
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Super-congélation avec arrêt automatique

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

## iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KG39NVIED

### Cotes

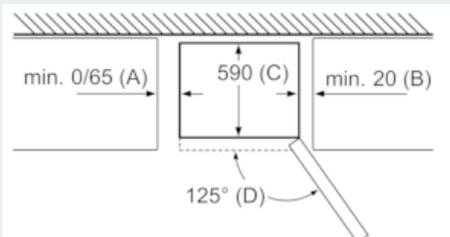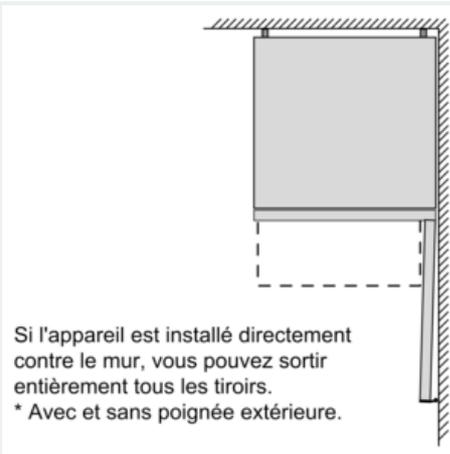

| Nom de l'appareil     | A    | B  | C   | D   |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49             | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensions A :  
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.  
Mesures en mm

| Nom de l'appareil          | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN36 (Poignée intérieure) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN36 (Poignée extérieure) | 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |

